ООО «НПО «Гидроконструктор»

(ТМ «Gidronova»)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Распределитель отопительной нагрузки

тип 160-30 «М»

Соответствует ГОСТ Р ЕН 12952-7-2013 (Часть 7)

Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ 79.НО8092

1. Устройство.

Распределители отопительной нагрузки состоят из распределительных камер подачи и стока, расположенных друг над другом. Двойная камера 160/160 мм.

2. Основные характеристики.

Расстояние между штуцерами – 300 мм.
Со штуцерами с муфтой на одинаковом расстоянии друг от друга.

Пропускная способность горячей воды: до 30 м3/ч.
Производительность при дельта t=20 С: до 700 кВт.

Наименование	Артикул
Распределитель отопительной нагрузки 160-30 (2 к) тип "М"	РОМ160302
Распределитель отопительной нагрузки 160-30 (3 к) тип "М"	РОМ160303
Распределитель отопительной нагрузки 160-30 (4 к) тип "М"	РОМ160304
Распределитель отопительной нагрузки 160-30 (5 к) тип "М"	РОМ160305
Распределитель отопительной нагрузки 160-30 (6 к) тип "М"	РОМ160306

* Производитель вправе вносить изменения в конструкцию, не влияющие на технические характеристики.

3. Чертёж.

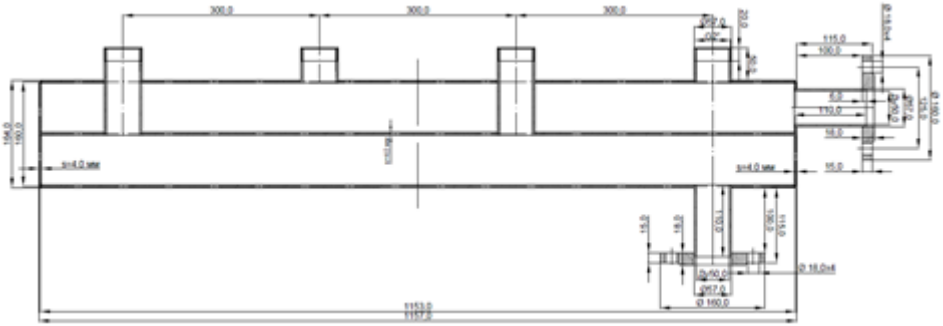

4. Гарантийные обязательства.

Гарантированный срок службы: 5 лет со дня продажи.

5. Свидетельство о приёмке.

Тип _____ партия _____ шт. _____

Прошёл гидравлические испытания, признан годным к эксплуатации. Дата выпуска_____

Начальник ОТК_____

6. Комплект поставки.

- Распределитель отопительной нагрузки.
- Паспорт.