ООО «НПО «Гидроконструктор»

(ТМ «Gidronova»)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гидравлический коллектор 60/125 тип «Г»

Соответствует ГОСТ Р ЕН 12952-7-2013 (Часть 7)

Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ 79.НО8092

1. Назначение.

Гидравлические коллекторы стабилизируют давление потока теплоносителя в системе. Это позволяет повысить эксплуатационный срок оборудования, сэкономить энергоресурсы, выработать оптимальный режим работы.

2. Устройство.

Распределительные камеры для подающего и обратного трубопровода расположены одна над другой, сварены из листовой стали. Сдвоенная камера 60/60 мм. Подающий и обратный поток друг около друга. Расстояние между патрубками по осям – 125 мм. Максимально допустимое давление 6 бар.

3. Основные характеристики.

Коллектор 60/125 тип "Г"	Артикул	Размер камеры, мм	Расстояние между патрубками по осям, мм	Мощность при Δ t=20 С	Расход воды	Макс. рабочее давление	Рабочая t	Входной присоединительный размер	Присоединительный размер контура потребителей
Коллектор 60/125 (2к) тип "Г"	КГ601252	60/60	125	до 70 кВт	до 3м3/ч	6 бар	до 110 С	1 1/2''	1 1/4"
Коллектор 60/125 (3к) тип "Г"	КГ601253								
Коллектор 60/125 (4к) тип "Г"	КГ601254								
Коллектор 60/125 (5к) тип "Г"	КГ601255								
Коллектор 60/125 (6к) тип "Г"	КГ601256								
Коллектор 60/125 (7к) тип "Г"	КГ601257								
Коллектор 60/125 (8к) тип "Г"	КГ601258								

* Размеры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

** Производитель вправе вносить изменения в конструкцию, не влияющие на технические характеристики.

4. Чертёж.

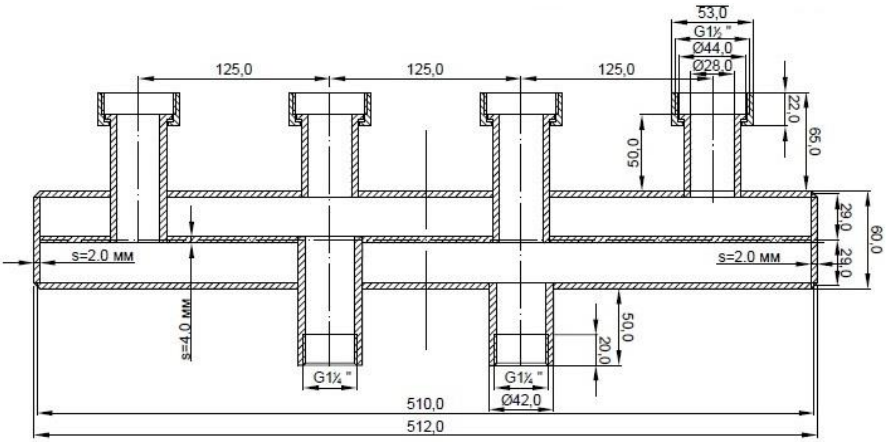

5. Гарантийные обязательства.

Гарантированный срок службы: 5 лет со дня продажи.

6. Свидетельство о приёмке.

Коллектор _____ партия _____ шт. ____

Прошёл гидравлические испытания, признан годным к эксплуатации. Дата выпуска_____

Начальник ОТК_____

7. Комплект поставки.

- Гидравлический коллектор 60/125 тип «Г».
- Паспорт.